




S.5 Stehleuchte

Datenblatt

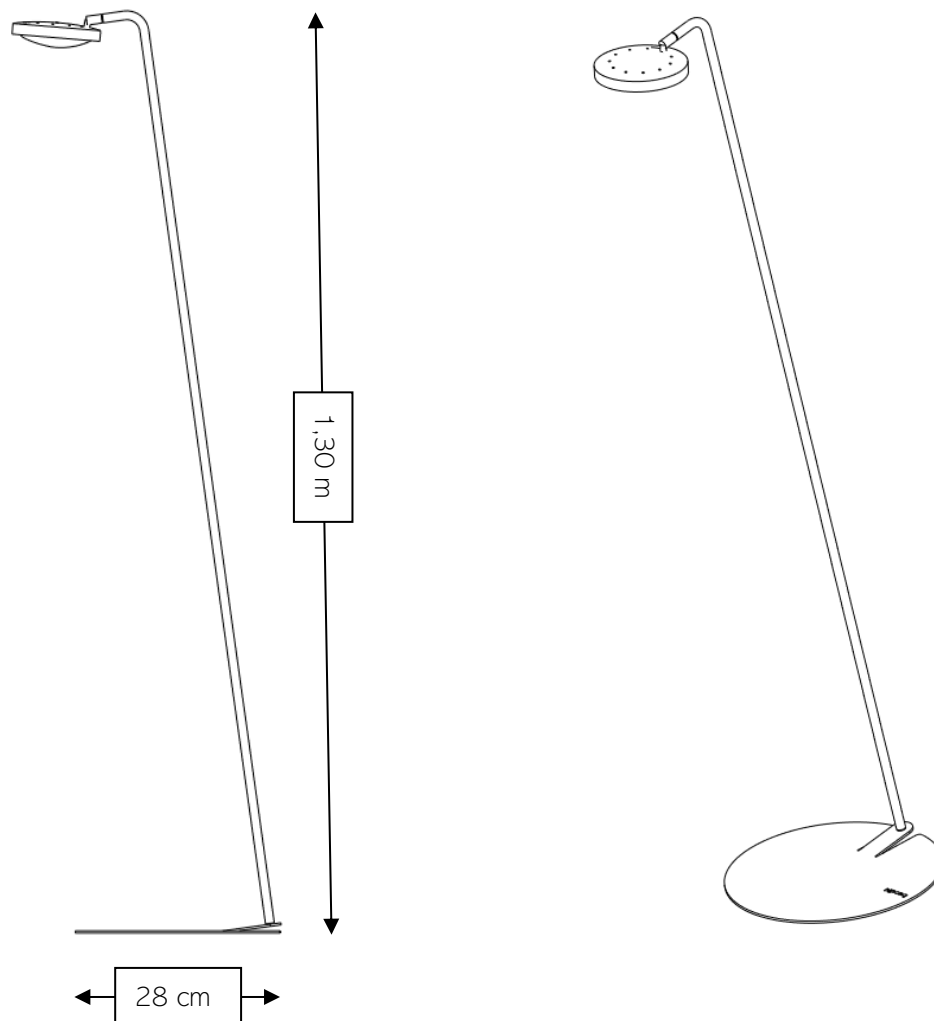

LED-Stehleuchte mit einseitigem Lichtaustritt und blendfreier Linsenoptik. Die Leuchte hat einen 110° Leuchtwinkel und wird mit einer Leistung von 12,6 W betrieben. Die Farbe und die Lichtwirkung (klar, soft) sind individualisierbar.

Eine Anwendung als Leseleuchte, Deckenfluter oder Ambiente Leuchte ist möglich. Die Leuchte ist anhand eines Gelenks um 345° dreh- und 90° kippbar und kann so gezielt ausgerichtet werden. Der Anschluss erfolgt am 230V Stromnetz. Die Leuchte ist dimmbar und kann mit dem im Lieferumfang enthaltenen Air-Controller gesteuert werden. Der Controller ist batterieelos und kann die Leuchte dimmen und verschiedene Leuchtszenarien aufrufen. Zusätzlich ist eine Steuerung über die kostenlose Casambi App mit dem Tablet oder Smartphone möglich.

Leuchtentyp	Stehleuchte
Artikelbezeichnung	ponq S.5
Leuchtwinkel	110°
Lichtstrom	1125 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra 98
Farbtemperatur	3000 K (warmweiß)
Maße	Höhe: 1,30 m Durchmesser Standfuss: 28 cm
Dreh- Kippgelenk	90° kippbar 345° drehbar
Vorschaltgerät	Integriert, Betrieb an 230 V AC Funktionsweise: Dimmbar mittels Smart Home Steuerung (Casambi) CASAMBI 
Materialien	Aluminium, Aluminium eloxiert, Messing, Glas, Stahl, Gummi, Kunststoff
Nennleistung	12,6 Watt Standbyleistung < 0,3 Watt
Betriebsbedingung	Betrieb im Innenbereich, t(a) -20°C bis +50°C
Kennzeichen Leuchte	
Betriebsmittel	High Quality COB-LED, von Hersteller austauschbar
Lebensdauer LED	Min. 50.000 h
Lebensdauer LED Treiber	Min. 50.000 h
Gewicht	(inkl. Bodenplatte)